

# ЗАПАРИВАТЕЛЬ ЗС-100 и ЗС-160

для фиксации красителей на ткани

## Общий вид



## Гарантия

1 год с момента приобретения

## Характеристики

№	Параметр	Запариватель ЗС-100	Запариватель ЗС-160
1.	Макс. ширина запариваемой ткани, см	100	160
2.	Вес Запаривателя, кг	6,8	7,0
3.	Размеры Запаривателя, длина*ширина*высота, см	19*19*140	19*19*200

Для генерации пара оптимально подходит устройство HOTTER, работающее от сети 220В, мощн. 600 Вт. Это обеспечивает стоимость запаривания около 5 р./цикл. Возможно использование других устройств после соответствующих испытаний при условии обеспечения безопасности.

## Комплектность

1.	Крышка с прокладкой, шт	1
2.	Корпус, шт	1
3.	Ось, шт	1
4.	Чехол, шт	1
5.	Крюк для крепления Чехла, шт	1

## Перед первым запариванием

1. Выберите у стены место, где будет стоять Запариватель. Пол в этом месте должен быть без уклона. На пол поставьте устройство HOTTER, снимите с него крышку и удалите все из его чаши. Корпус Запаривателя вместе с крышкой поставьте в чашу, проверьте, что корпус стоит вертикально **БЕЗ НАКЛОНА!** Расстегните молнию Чехла и снимите его.



2. На высоте 7...8 см выше от высшей точки Запаривателя установите на стене Крюк (привязан к верхушке Чехла тесемками).



3. Прочно привяжите Чехол вплотную к Крюку тесемками, выступающими снаружи из верхушки Чехла.



4. Прочно привяжите Крышку Запаривателя к Чехлу тесемками, находящимися внутри верхушки Чехла. При этом Корпус Запаривателя должен быть на расстоянии нескольких миллиметров от стены.



5. Удалите бумажный скотч, крепящий Крышку к Корпусу, и проверьте, что Крышка свободно вытаскивается из Корпуса. Если Крышка не вытаскивается, отвяжите ее и привяжите снова так, чтобы Корпус Запаривателя был еще на несколько миллиметров дальше от стены.

### ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАПАРИВАТЬ!

Правильная подготовка делает работу с Запаривателем удобной и безопасной, исключает падение устройства и разлив горячей воды.

Перед каждым запариванием проверяйте, что Крышка прочно привязана тесьмой Чехла к Крюку, что Крюк прочно крепится в стене. Хранить Запариватель рекомендуется собранным, у стены - он почти не занимает места. При длительном хранении рекомендуется вылить воду из устройства HOTTER и просушить Запариватель.


# ЗАПАРИВАНИЕ



1. Приподнимите крышку и вытащите ее из Корпуса.



2. Оставьте Крышку свободно висеть.

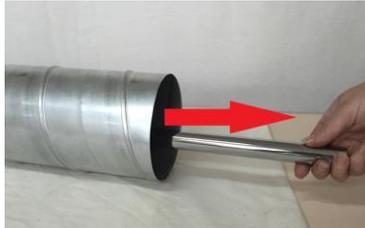

3. Приподнимите Корпус Запаривателя и положите его на стол. Вытащите Ось из Корпуса.



4. Положите Ось на Прокладочный материал (для светлых изделий могут подойти старые газеты; для изделий с интенсивной окраской - бязь в 2 слоя).



5. Оберните Ось Прокладочным материалом в один оборот. Положите запариваемое изделие на Прокладочный материал и начинайте наматывать. Следите, чтобы не было складок и морщин.



6. По мере того, как одно полотно Прокладочного материала заканчивается, кладите новое, с перехлестом 10см



7. Максимальная толщина намотки – до достижения валиком стороны Шайбы Оси.



8. После намотки обвяжите валик, чтобы он не разматывался. Концы веревочки заправьте под сами веревочки (торчащие концы могут касаться влажной стенки Корпуса и «тянуть» воду).



9. Вставьте Ось в верхний конец Корпуса на максимально возможную глубину.




10. Налейте воду в емкость устройства HOTTER до уровня, обозначенного меткой "MAX".



11. Поставьте устройство HOTTER на ровную поверхность.



12. Вставьте Корпус Запаривателя нижним концом в чашу. Слегка придерживайте его от падения.

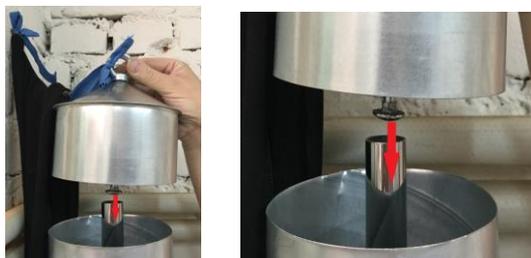

13. Закройте Крышку Корпуса Запаривателя. Болт Крышки должен войти внутрь Оси.



14. Застегните молнию Чехла Запаривателя до низа. Чехол НЕ должен оказаться в чаше во избежание намокания.



15. Воткните вилку устройства HOTTER в розетку. Переключатель на корпусе устройства HOTTER поставьте в положение BOIL.

16. Проводите запаривание в течение 1 часа от момента закипания воды (закипание происходит в течение примерно 7...10мин). Для качественного запаривания переключатель всегда должен стоять в положении BOIL. Через час переведите переключатель в положение Off (выключено).

17. Расстегните молнию Чехла. Подождите несколько минут, пока Корпус Запаривателя остынет. Рекомендуем делать дальнейшие операции **в перчатках**, поскольку после запаривания **детали горячие**. Снимите Крышку. Приподнимите Корпус и положите его на стол. Вытащите Ось с намотанными изделиями. Освободите веревочки и размотайте валик. Запаривание окончено. Постирайте изделия, высушите, погладьте и обшейте.

**УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ!**